




КАТАЛОГ

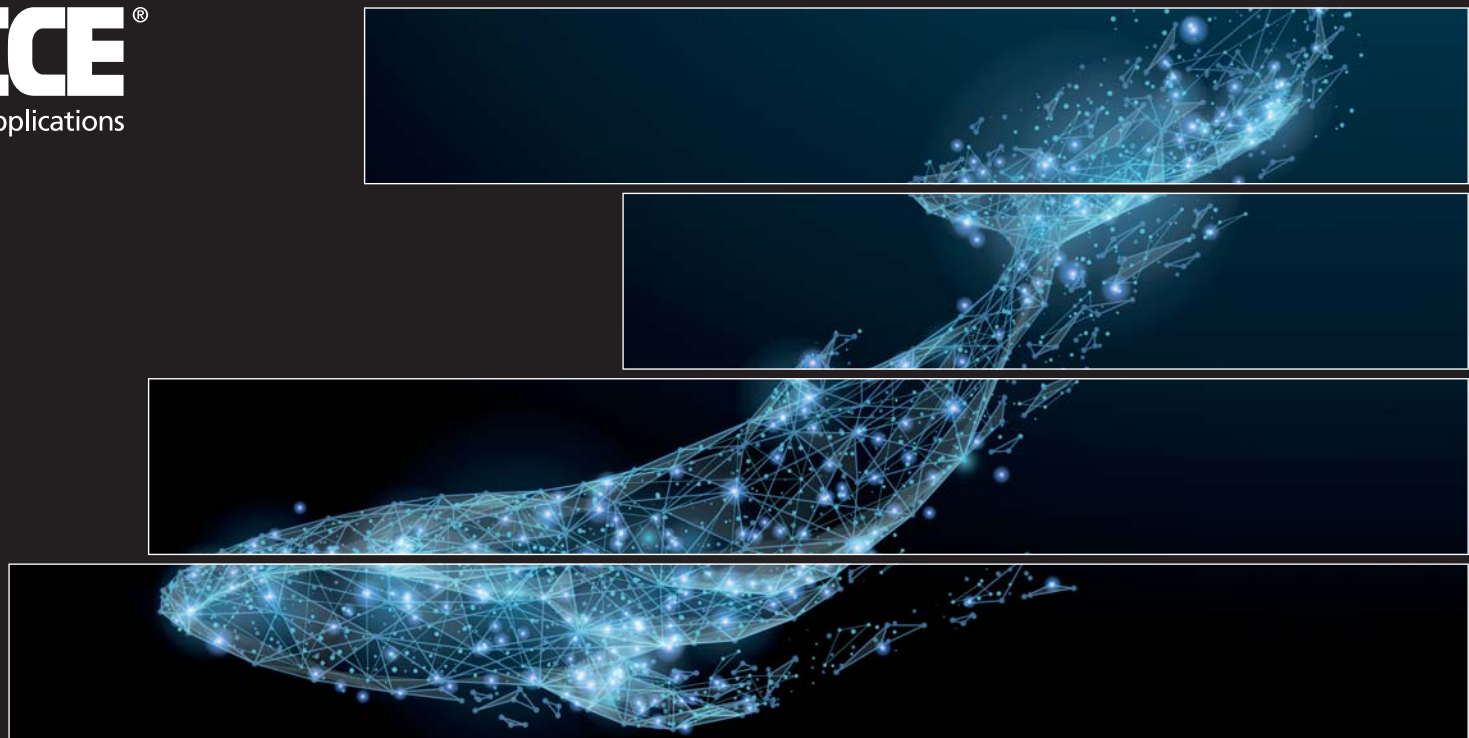

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОМПЫ

Наш ассортимент многофункциональных насосов охватывает все возможное универсальное применение в сочетании с уникальным дизайном и инновационными функциями. Сосредоточив наше внимание на технологическом прогрессе работы в насосах и помпах с синхронными двигателями, а также на инвестициях в исследования и разработки, позволяет SICCE разрабатывать новейшие инновационные продукты, отвечающие вашим особым профессиональным требованиям.

Энергоэффективность, превосходная производительность, компактные размеры, универсальность и супер-тихая работа, конструкция, позволяющая обслуживать наши продукты без применения сложных инструментов и передовые технологии - вот основные характеристики наших насосов для надежной и долгой работы как под водой так и на суше.

Easy Line



MiMouse

- ▶ Регулятор патока. Низкий уровень всасывания. Компактный размер.
- ▶ Состоит из всего лишь из 3 блоков, что обеспечивает простоту сборки, использования и дальнейшего обслуживания.



- ▶ Оснащен антивибрационными присосками.



Micra Micra Plus

- ▶ четырёхходовой кран для регулирования напора воды. Донная система для низкого уровня воды.
- ▶ Оснащен сменным губчатым фильтром и антивибрационными присосками.



- ▶ Micra Plus адаптер.



Nova Idra Extrema · Suprema

- ▶ Фронтальный регулятор патока. Виброзащитное основание. Компактный размер.

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:



- ▶ Длинная предкамера для облегчения подключения дополнительного фильтра.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

EASY LINE		MiMouse	Micra	Micra Plus	Nova	Idra	Extrema	Suprema
Макс. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	300 l/h	400 l/h	600 l/h	800 l/h	1300 l/h	2500 l/h	3700 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	82 US gph	90 US gph	158 US gph	178 US gph	306 US gph	660 US gph	980 US gph
Макс. размер патрубка	220 - 240 V · 50 Hz	0,5 m	0,6 m	0,8 m	1,6 m	2,2 m	2,5 m	2,5 m
	110 - 120 V · 60 Hz	1.8 ft	1.9 ft	2.8 ft	4.8 ft	7.0 ft	8.2 ft	8.2 ft
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	3,8 W	6 W	6,5 W	10 W	22 W	32 W	40 W
	110 - 120 V · 60 Hz	6.2 W	6 W	6.8 W	8.3 W	22 W	43 W	50 W
Ампер	220 - 240 V · 50 Hz	0,02 A	0,04 A	0,03 A	0,2 A	0,20 A	0,50 A	0,50 A
	110 - 120 V · 60 Hz	0.08 A	0.11 A	0.09 A	0.13 A	0.42 A	0.37 A	1.30 A
длина шнура		1,5 · 10,0 m						
		6.0 · 20.0 ft						

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



АКВАРИУМ



ОСОБЕННОСТИ
ВОДЫ



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
САД




ГИДРОПОНИКА
И АКВАПОНИКА



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ


СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ПОГРУЖЕННЫЙ



ПРЕСНОВОДНЫЙ
АКВАРИУМ




ШАЛАНГОВЫЙ
ФИТИНГ ВКЛЮЧЕН




КОМПАКТНЫЙ




БЕЗ
ИНСТРУМЕНТОВ




MiMouse




Micra · Micra Plus



Nova



Idra



Extrema · Suprema



2 ГОДА
ГАРАНТИЯ
YEAR GUARANTEE



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Syncra Nano Syncra Silent

NANO



0.5 · 1.0 · 1.5

2.0 · 2.5 · 3.0

3.5 · 4.0 · 5.0



- ▶ Предназначен для разборки без использования инструментов.
- ▶ Предкамера с регулятором потока.



- ▶ Термозащита для безопасности и длительного срока службы.
- ▶ Компоненты высокого качества, встроенные для бесшумной и энергосберегающей работы.



- ▶ Диаметр керамического вала 5мм с модели 2,0 до 5,0 (Оptionальный керамический вал для моделей 0.5 - 1.5)

ОПЦИОНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- ▶ Форкамера с защитной решеткой для фильтрации до 2мм. Насос можно стоять.

LOOK AT

- ▶ Присоски выше, чтобы избежать вибрации.




SYNCRA 2.0 · 2.5 · 3.0

- 1 Болт с резьбой $\frac{3}{4}$ " ГАЗ.
- 2 внешний диаметр 26мм (1") для гибкой трубы внутреннего диаметра мин. 26мм (1").
- 3 внешний диаметр 21мм ($\frac{3}{4}$ ") для гибкой трубы внутреннего диаметра мин. 21мм ($\frac{3}{4}$ ").
- 4 Гнездо с внутренней резьбой $\frac{3}{4}$ ".



SYNCRA 3.5 · 4.0 · 5.0

- 1 Болт с резьбой 1" ГАЗ.
- 2 Внешний диаметр 32 мм (1 1/4") для гибкого трубопровода, внутренний диаметр мин. 32 мм (1 1/4").
- 3 Внешний диаметр 26 мм (1") для гибкого трубопровода, внутренний диаметр мин. 26 мм (1").
- 4 Гайка с внутренней резьбой 1".





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

SYNCRANO • SILENT		NANO	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	5.0
Макс. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	430 l/h	700 l/h	950 l/h	1350 l/h	2150 l/h	2400 l/h	2700 l/h	2500 l/h	3500 l/h	5000 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	110 US gph	185 US gph	251 US gph	357 US gph	568 US gph	-	714 US gph	687 US gph	951 US gph	1321 US gph
Макс. размер патрубка	220 - 240 V · 50 Hz	0,7 m	1,2 m	1,5 m	1,8 m	2,0 m	2,4 m	3,0 m	3,7 m	3,7 m	3,8 m
	110 - 120 V · 60 Hz	2.3 ft	4.0 ft	5.0 ft	6.0 ft	6.5 ft	-	9.9 ft	12.5 ft	12.5 ft	12.6 ft
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	2,8 W	8 W	16 W	23 W	32 W	40 W	45 W	65 W	80 W	105 W
	110 - 120 V · 60 Hz	2.8 W	8 W	16 W	23 W	35 W	-	48 W	68 W	85 W	105 W
Ампер	220 - 240 V · 50 Hz	0,01 A	0,06 A	0,14 A	0,17 A	0,30 A	0,30 A	0,21 A	0,34 A	0,40 A	0,60 A
	110 - 120 V · 60 Hz	0.02 A	0.12 A	0.25 A	0.43 A	0.65 A	-	0.43 A	0.70 A	0.85 A	0.95 A
длина шнура		1,5 m	1,5 m · 10,0 m			2,2 m · 10,0 m					
		6.0 ft	6.0 ft · 20.0 ft			6.0 ft · 20.0 ft					

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



АКВАРИУМ



ОСОБЕННОСТИ
ВОДЫ



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
САД



ГИДРОПОНИКА
И АКВАПОНИКА



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ПОД ВОДОЙ &
НА СУХЕ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



КОМПАКТНЫЙ



ТИХАЯ РАБОТА




САМОЧИСТКА
ИМПЕЛЛЕРА




ОХЛАЖДЕНИЕ



БЕЗ
ИНСТРУМЕНТОВ



ШЛАНГОВЫЙ
ФИТИНГ ВКЛЮЧЕН

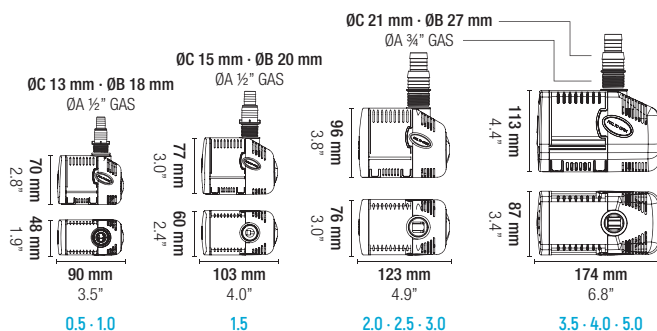

5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ
ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
С РЕГИСТРАЦИИ (3+2)

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ


Syncra ADV



LOOK AT

- ▶ **ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ.** Синхронный двигатель ADVanced с более высокой скоростью потока и на 50% меньшим расходом. Оптимизированная гидравлическая система с минимальной теплопередачей.

ТРУБЫ SPECS10

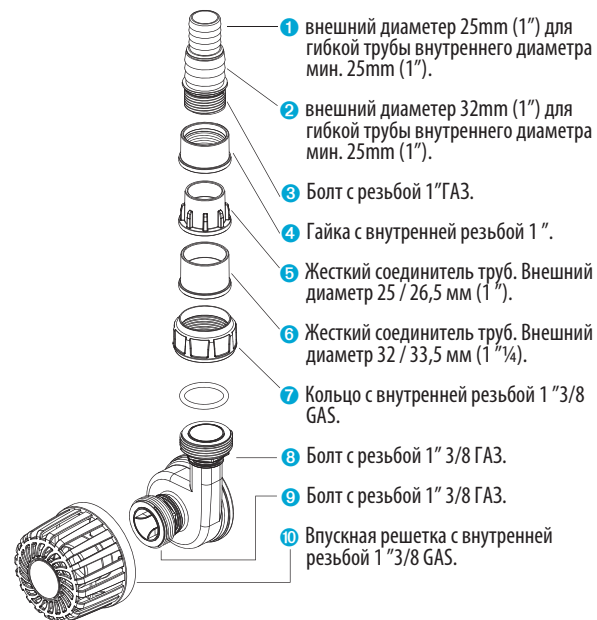

- ▶ **ВКЛЮЧЕННАЯ ЗАЩИТА РЕШЁТКА** для входа (до 4,5мм. С ней можно регулировать поток воды и выбрать для случаев если нужно откачать воду снизу или сверху).



- ▶ **ШЛАНГОВЫЕ ФИТИНГИ ВКЛЮЧЕНЫ** для гибких и жестких труб, чтобы сделать установку насоса простой и быстрой.



- ▶ **Защитный диск** чтобы избежать вход на камеру ротора других материалов.
- ▶ **ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НИЖНИЕ ПОДШИПНИКИ.**



- ▶ **Погружаемое и линейное использование;** Форкамера вращается на 360 градусов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

SYNCRA ADV		5.5	7.0	9.0	10.0
Макс. пропускная способность - Мин. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	5500 l/h	7000 l/h	9500 l/h	10000 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	1450 US gph	1900 US gph	2500 US gph	2700 US gph
Макс. размер патрубка - Мин. размер патрубка	220 - 240 V · 50 Hz	3,5 m	5,0 m	4,5 m	7,0 m
	110 - 120 V · 60 Hz	11.5 ft	16.5 ft	14.8 ft	23.0 ft
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	40 W	55 W	90 W	90 W
длина шнура		3,0 · 10,0 m			
		10,0 · 20,0 ft			

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ




ПОД ВОДОЙ & НА СУШЕ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



КОМПАКТНЫЙ



ТИХАЯ РАБОТА



САМОЧИСТКА
ИМПЕЛЛЕРА




ОХЛАЖДЕНИЕ




ВРАЩЕНИЕ
КАМЕРЫ НА 360°



БЕЗ
ИНСТРУМЕНТОВ



ШЛАНГОВЫЙ
ФИТИНГ ВКЛЮЧЕН

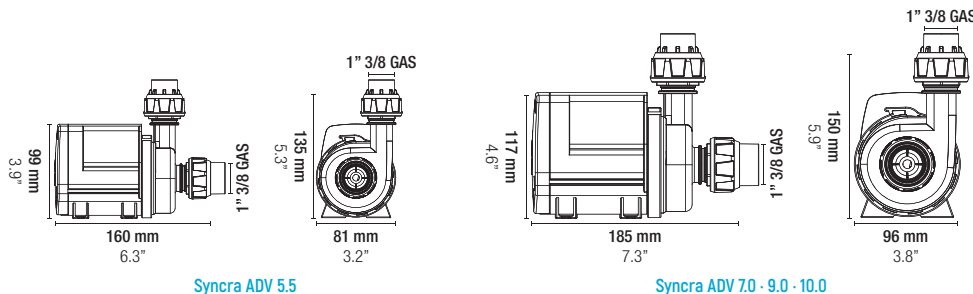

Syncra ADV 5.5

Syncra ADV 7.0 · 9.0 · 10.0

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



АКВАРИУМ



ОСОБЕННОСТИ
ВОДЫ



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
САД



ГИДРОПОНИКА
И АКВАПОНИКА



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ



5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ
ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
С РЕГИСТРАЦИИ (3+2)



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Syncra SDC



Смартфон не входит в комплект.

6.0

7.0 · 9.0

LOOK AT

Syncra SDC – насос нового поколения, сочетающий в себе smart системы для системы циркуляции воды в smart системе. Свобода реализации программ, контроль, высокая производительность, низкое энергопотребление, позволит использоваться как в воде так и на суше. Низкая температура работы делает эту характеристику уникальной для этих насосов. Линией SYNCRA SDC можно управлять с помощью контроллера или со своего смартфона через приложение **CONTROL**. Благодаря приложению **CONTROL** насосом можно управлять повсюду, где есть вход в интернет. У приложения **CONTROL** есть система, с которой просто можно обновить информацию о насосе.



- ▶ ШЛАНГОВЫЕ ФИТНГИ ВКЛЮЧЕНЫ для гибких и жестких труб.
- ▶ **См. Спецификации Syncra ADV.**



- ▶ Защитный диск чтобы избежать вход на камеру ротора других посторонних предметов.
- ▶ **ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ НИЖНИЕ ПОДШИПНИКИ.**



- ▶ **УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ:** может быть запущен внутри или снаружи; Вращающаяся на 360° форкамера.



- ▶ **ВКЛЮЧЕННАЯ ЗАЩИТА РЕШЁТКА** для входа (до 4,5мм. С ней можно регулировать поток воды и выбрать для случаев если нужно откачать воду снизу или сверху).
- ▶ **МАГНИТНЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ** для КОНТРОЛЕРА.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

SYNCRA SDC		6.0	7.0	9.0
Макс. пропускная способность - Мин. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	2000 - 5500 l/h	3000 - 7000 l/h	4000 - 9000 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	530 - 1450 US gph	800 - 1900 US gph	1000 - 2500 US gph
Макс. размер патрубка - Мин. размер патрубка	220 - 240 V · 50 Hz	1,0 - 3,5 m	2,0 - 5,0 m	2,6 - 7,0 m
	110 - 120 V · 60 Hz	3.5 - 11.5 ft	6.5 - 16.5 ft	8.5 - 23.0 ft
Ватт	24 V	10 - 40 W	20 - 65 W	30 - 95 W
длина шнура		3,0 m		
		10.0 ft		

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



АКВАРИУМ



ОСОБЕННОСТИ
ВОДЫ



ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
САД



ГИДРОПОНИКА
И АКВАПОНИКА



ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ВАЙ-ФАЙ




ПОД ВОДОЙ &
НА СУХЕ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



КОМПАКТНЫЙ



ТИХАЯ РАБОТА



САМОЧИСТКА
ИМПЕЛЛЕРА



ОХЛАЖДЕНИЕ



ВРАЩЕНИЕ
КАМЕРЫ НА 360°



БЕЗ
ИНСТРУМЕНТОВ



ШЛАНГОВЫЙ
ФИТИНГ ВКЛЮЧЕН




ПЕРЕМЕННАЯ
СКОРОСТЬ




24

ВОЛЬТ



Syncra SDC 6.0

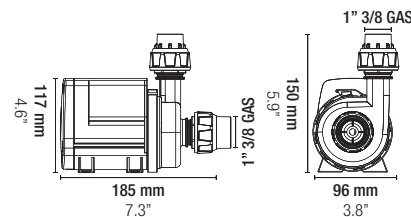

Syncra SDC 7.0 - 9.0



5 ЛЕТ
ГАРАНТИЯ
ЛЕТНЯЯ ГАРАНТИЯ
С РЕГИСТРАЦИИ (3+2)



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

CONTRALL



2 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 1 НАСОСЕ

Ручное управление - чрезвычайно полное во всех функциях благодаря точному контроллеру в комплекте.

Ручное управление обеспечивает безопасность в случае потери сигнала Wi-Fi или полного отсутствия сети Wi-Fi.

Контроллер воспроизводит все настройки, которые можно запрограммировать или контролировать с помощью CONTRALL APP, поэтому насос SYNCRA SDC представляет возможность выбора между управлением по Wi-Fi или ручным управлением.



ПЕРЕМЕННАЯ СКОРОСТЬ

3 различные модели, которые можно регулировать примерно на 40-100% от номинальной мощности, оптимизируя потребление энергии при работе 24 часа в сутки.

МЕНЬШЕ, чем 100 ВАТТ потребления на модели SDC 9.0 !!!



7-часовой цикл запуска SYNCRA SDC в соответствии с различными потребностями. Можно установить скорость насоса в течение этого временного цикла.



5 предустановленных режимов для создания различных токов и течений воды, оптимизированных наиболее приближенных к природе.



10-минутный цикл, который можно настроить, чтобы кормить аквариум или выполнять текущее обслуживание. Насос возвращается к нормальной работе после временного цикла.

РАБОТА И РЕГУЛИРОВКА РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА

CONTRALL APP



Скачать бесплатно

- ▶ **ПРЯМОЕ СОЕДИНЕНИЕ** без необходимости дополнительного маршрутизатора или устройства.
- ▶ Предлагает самое простое программное обеспечение для управления вашим аквариумом, весело проводя время. Сложная система, которая была преобразована и разработана как инструмент для всех. ПРОСТО и ЭФФЕКТИВНО.
- ▶ Предлагает полный контроль в реальном времени вашего технического оборудования.
- ▶ Единственное в отрасли приложение, которое предлагает уникальный ВЫБОР ЯЗЫКА, ДОСТУПНЫЙ В ГЛАВНОМ МЕНЮ: Вы можете управлять системой, используя свой родной язык: английский, испанский, итальянский, китайский, русский, немецкий, французский.

СИСТЕМА НОТИФИКАЦИИ

Уведомления в режиме реального времени с полной системой оповещения, разработанной для мгновенного предоставления обновлений в ситуациях, которые могут поставить под угрозу вашу систему и аквариум.



- ▶ Датчик температуры во всем диапазоне SDC с оповещениями при выходе за пределы установленного диапазона.



- ▶ Защита от блокировки ротора.
- ▶ Защита работы на сухую.
- ▶ Потеря wi-fi соединения.

01 ПРОГРАММА выбор

ПОСТОЯННАЯ СКОРОСТЬ

TIDAL

НОЧНОЙ РЕЖИМ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ

02 (настраиваемый) предустановками



03 РЕЖИМ выбор

ЛАГУННАЯ РЯБЬ


РЕЗКИЙ ИЗЛОМ

ГРЕБЕНЬ РИФА


МЕДЛЕННЫЙ ПОТОК

БЫСТРЫЙ ПОТОК

светодиодный контроллер

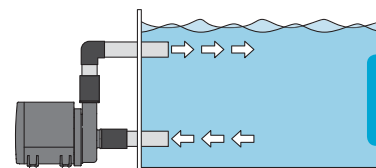

ЗАКРЫТЫЙ
ЦИКЛ

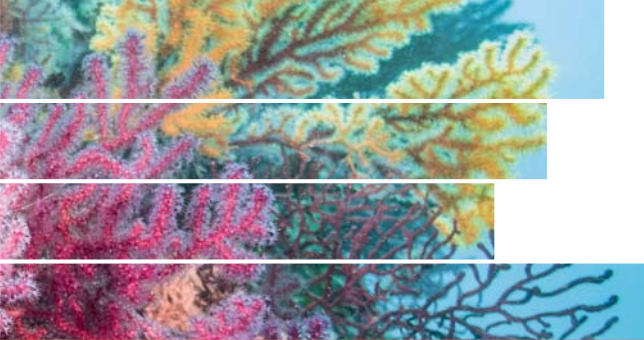

ПОМПЫ ТЕЧЕНИЯ

Помпы течения и потока воды используются для циркуляции воды в аквариумах, что способствует насыщению кислородом и предотвращению появления застойных зон, удержанию отходов с целью последующего удаления их фильтром, а так же при транспортировке пищи к сидячим кораллам и беспозвоночным.

Передовые технические решения наших потоковых компактных насосов обеспечивают надежный, мощный и эффективный поток.

Voyager Nano




1000

- ▶ тихая работа с низким уровнем вибрации.



2000

- ▶ Чрезвычайно мощная и долговечная магнитная система: магнитный держатель для стекла толщиной до 10 мм.




LOOK AT


- ▶ Низкое энергопотребление: Компактные размеры И только 3 вт.



- ▶ Магнитный крепеж с углом поворота 360°.



- ▶ Нежный поток в компактном насосе.
- ▶ Искусственная рециркуляция.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

VOYAGER NANO		1000	2000
Макс. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	1000 l/h	2000 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	270 US gph	530 US gph
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	2,8 W	3 W
	110 - 120 V · 60 Hz	1,5 W	3 W
Ампер	220 - 240 V · 50 Hz	0,02 A	0,01 A
	110 - 120 V · 60 Hz	0.03 A	0.05 A
длина шнура		2,2 m	
		6.0 ft	

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ




АКВАРИУМ



ГИДРОПОНИКА
И АКВАПОНИКА

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ПОГРУЖЕННЫЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



КОМПАКТНЫЙ




ТИХАЯ РАБОТА




САМОЧИСТКА
ИМПЕЛЛЕРА



ШИРОКИЙ И
НЕЖНЫЙ ПОТОК



СИЛЬНАЯ ГОЛОВА
МАГНИТА

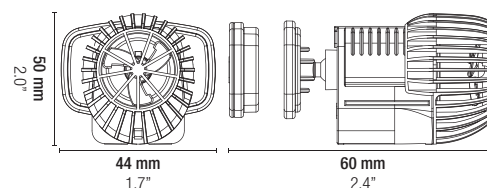

Voyager Nano



3 ГОДА
ГАРАНТИЯ
YEAR GUARANTEE



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Voyager



2 · 3 · 4

HP 7 · 8 · 9 · 10

LOOK AT

- ▶ Вращение передней кольцевой гайки позволяет регулировать поток, воссоздающий естественную морскую среду.

VOYAGER 2 · 3 · 4



VOYAGER HP 7 · 8 · 9 · 10



- ▶ Высокопрочное магнитное крепление для стекла толщиной до 15 мм (1/2 дюйма).
- ▶ Вращение передней гайки кольца, для возможности выбора наиболее подходящего потока воды в зависимости от типа кораллов.
- ▶ Уникальный двухсторонний ротор, что гарантирует высококачественную и тихую работу.

15 mm



20 mm

- ▶ Прочное магнитное основание пригодное для установки на стекле толщиной до 20 мм.
- ▶ Уникальный двухсторонний ротор, чтобы гарантирует высококачественную и тихую работу.
- ▶ Микро точная регулировка направления с помощью фиксирующих креплений.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

VOYAGER · VOYAGER HP		2	3	4	HP 7	HP 8	HP 9	HP 10
Макс. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	3000 l/h	4500 l/h	6000 l/h	10500 l/h	12000 l/h	13500 l/h	15000 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	800 US gph	1200 US gph	1600 US gph	2800 US gph	3200 US gph	3600 US gph	4000 US gph
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	7 W	10 W	14 W	17 W	18 W	24 W	25 W
	110 - 120 V · 60 Hz	7 W	10 W	14 W	17 W	18 W	24 W	25 W
длина шнура		2,2 m			2,2 m			
		6.0 ft			6.0 ft			

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ




АКВАРИУМ



ГИДРОПОНИКА
И АКВАПОНИКА

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ПОГРУЖЕННЫЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ




ТИХАЯ РАБОТА




САМОЧИСТКА
ИМПЕЛЛЕРА




ШИРОКИЙ И
НЕЖНЫЙ ПОТОК



СИЛЬНАЯ ГОЛОВА
МАГНИТА



Voyager 2 · 3 · 4

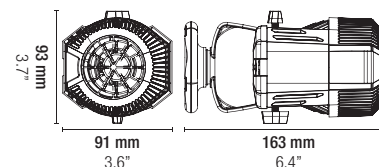

Voyager HP 7 · 8 · 9 · 10



3 ГОДА
ГАРАНТИЯ
YEAR GUARANTEE



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

XStream



3500 · 5000
6500 · 8000


- ▶ 4 Разные по своим размерам модели для применения в пресной и морской воде.
- ▶ Мощный и спокойный поток, идеальный для всех кораллов.



- ▶ XSTREAM тихий с низким энергопотреблением.
- ▶ Вращающееся магнитное крепление легко фиксируется в любом месте аквариума с регулировкой направления потока на 360°.




- ▶ Надежный и мощный магнит для стекол до 20 мм.



LOOK AT

- ▶ В комплект входит гибкая вставка, которая скользит по мокрым частям магнита для подавления вибраций.
- ▶ Виброзащитное силиконовое покрытие шнура.



- ▶ Легкое обслуживание.
- ▶ Искусственная рециркуляция.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

XSTREAM		3500	5000	6500	8000
Макс. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	3500 l/h	5000 l/h	6500 l/h	8000 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	925 US gph	1320 US gph	1720 US gph	2120 US gph
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	4 W	6 W	8 W	12 W
	110 - 120 V · 60 Hz	4 W	6 W	9.5 W	14 W
длина шнура		2,2 m			
		6.0 ft			

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ




АКВАРИУМ



ГИДРОПОНИКА
И АКВАПОНИКА

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ПОГРУЖЕННЫЙ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



КОМПАКТНЫЙ




ТИХАЯ РАБОТА




САМОЧИСТКА
ИМПЕЛЛЕРА



ШИРОКИЙ И
НЕЖНЫЙ ПОТОК



СИЛЬНАЯ ГОЛОВА
МАГНИТА

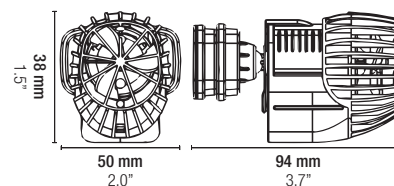

XStream



XStream SDC



Смартфон не входит в комплект.

LOOK AT

Помпа XStream SDC является новейшим дополнением к семейству совместимых с Wi-Fi управлением аквариумных устройств, представленных SICCE как линейка новых помп SYNCRA SDC. С БЕСПЛАТНОЙ загрузкой приложения **CONTROL**. Конечный потребитель может выбирать между несколькими предустановленными программами, создавать пользовательские программы или расписание в соответствии с потребностями своего аквариума. Приложение будет предоставлять обратную связь в режиме реального времени о состоянии насосов, а система оповещения будет активирована в случае обнаружения каких-либо проблем. В качестве опции для управления через приложение, расход воды в XStream SDC также может быть отрегулирован напрямую с помощью подключенного контроллера.

XStream SDC



- ▶ Широкий и плавный поток из компактного корпуса, идеально подходит для рифовых аквариумов.
- ▶ Принудительная рециркуляция.



- ▶ Вращающееся магнитное крепление легко фиксируется в любом месте аквариума с регулировкой направления потока на 360°.



- ▶ Мощное магнитное крепление рассчитано на толщину стекла до 20 мм. (3/4 дюйма).
- ▶ Легко разбирается и чистится.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

XSTREAM SDC		
Макс. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	1000 - 8500 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	270 - 2250 US gph
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	12 W
	110 - 120 V · 60 Hz	12 W
длина шнура		2,2 m
		6.0 ft

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



АКВАРИУМ




ГИДРОПОНИКА
И АКВАПОНИКА

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ВАЙ-ФАЙ



ПОГРУЖЕННЫЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



КОМПАКТНЫЙ




ПЕРЕМЕННАЯ
СКОРОСТЬ




ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
ВОЛНОВОЕ
ДВИЖЕНИЕ



ШИРОКИЙ И
НЕЖНЫЙ ПОТОК




СИЛЬНАЯ ГОЛОВА
МАГНИТА




САМОЧИСТКА
ИМПЕЛЛЕРА



ТИХАЯ РАБОТА



12
ВОЛЬТ

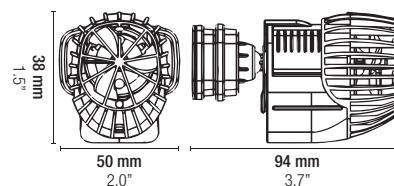

XStream SDC



CONTROLL



2 СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В 1 НАСОСЕ

Ручное управление: Xstream SDC включает в себя небольшой контроллер для простой автономной регулировки скорости и обеспечения безопасности вашего аквариума в случае потери сигнала Wi-Fi или полного отсутствия сети Wi-Fi.



Wi-Fi контроль и широкий выбор предустановленных программ для воспроизведения условий, наблюдаемых в разных районах рифа в течение дня.

Многоволновые насосные системы: с технологией SDC мы предлагаем возможность запуска нескольких локально расположенных насосов с вашего смартфона, открывая больше возможностей для потоков и течений.

Синхронность: насосы Xstream могут копировать друг друга, создавая одинаковые схемы потока из обоих помп или, наоборот, одна помпа обратно.



Выбрав насос XStream SDC, вы войдете в программу, предназначенную для этих насосов, которая включает в себя:

- ▶ Синхронизация нескольких насосов.
- ▶ 5 программ для волновых движений.
- ▶ Пользовательскую программу для настройки работы насоса.
- ▶ Функцию ECO - PAUSE, которая может быть активирована в насосах индивидуально или в сочетании с циклами, уже установленными на других насосах SDC.
- ▶ Функция STAND BY позволяет одновременно отключать все насосы, устанавливая период времени в соответствии с потребностями технического обслуживания и проверок.



Прямое подключение без необходимости дополнительного маршрутизатора или устройства.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НАСОСОМ WAVE MAKER с использованием

CONTROLL APP



Скачать бесплатно

- ▶ Предлагает самое простое программное обеспечение для управления вашим аквариумом, весело проводя время. Сложная система, которая была преобразована и разработана как инструмент для всех. ПРОСТО и ЭФФЕКТИВНО.
- ▶ Единственное в отрасли приложение, которое предлагает уникальный ВЫБОР ЯЗЫКА, ДОСТУПНЫЙ В ГЛАВНОМ МЕНЮ: Вы можете управлять системой, используя свой родной язык: английский-испанский-итальянский-китайский-русский-немецкий-французский.

СИСТЕМА НОТИФИКАЦИИ

Уведомления в режиме реального времени с полной системой оповещений, предназначенной для мгновенного обновления вас в ситуации, которая может поставить под угрозу вашу систему и аквариум.



▶ Датчик температуры будет выдавать уведомления, когда температура воды в аквариуме выходит за пределы установленного диапазона.



- ▶ Блок роторной защиты.
- ▶ Защита от сухого хода.
- ▶ Потеря сигнала.

Когда получено предупреждение, вам будут рекомендованы действия в реальном времени.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НАСОСА с помощью светодиодной цветовой системы, позволяющей сразу идентифицировать конкретный насос при использовании более одного насоса в вашем аквариуме.



ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫЕ РЕЖИМЫ

ЛАГУННАЯ РЯБЬ


РЕЗКИЙ ИЗЛОМ

ГРЕБЕНЬ РИФА

МЕДЛЕННЫЙ ПОТОК

БЫСТРЫЙ ПОТОК

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ



с помощью приложения CONTRALL APP можно установить идеальный диапазон температуры воды. Насос определяет температуру и уведомляет пользователя, если она отклоняется от этого диапазона.

Специально для начинающих и более опытных держателей рифов благодаря специальным исследованиям ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ или НАСТРОЕННЫХ ПРОГРАММ.



СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ

СИНУСОИДАЛЬНЫЙ

ПОСТОЯННЫЙ


ДИНАМИЧЕСКИЙ

TIDAL

РАСПИСАНИЕ


СИНХРОНИЗАЦИЯ

фаза



Контрфаза



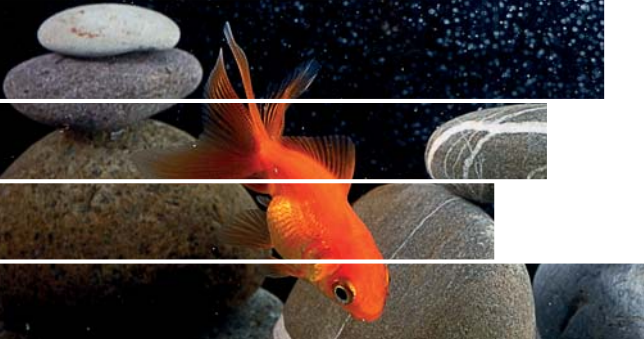

КОМПРЕССОРЫ

Все водные животные и даже фотосинтезирующие растения в период темноты нуждаются в кислороде.

Искусственная аэрация помогает поддерживать уровень растворенного кислорода, а также создает полезный побочный эффект от рециркуляции воды со дна аквариума. Это обеспечивает газообмен между водой и воздухом на поверхности аквариума.

Air Light



1000 · 1500

3300

LOOK AT

► Внутренний световой индикатор включения/выключения.



► Выход из нержавеющей стали (1 x Мод. 1000 · 1500) (2 x Мод. 3300).



► Антивибрационные ножки. Крюк для крепления к стенке.



► Электронный регулирующий клапан (мод.3300).






ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ


AIR LIGHT		1000	1500	3300
Макс. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	60 l/h	90 l/h	2 x 100 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	15.8 US gph	23.7 US gph	2 x 26.4 US gph
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	1,8 W	2 W	4 W
	110 - 120 V · 60 Hz	1,8 W	2 W	4 W
длина шнура		1,5 m		
		6.0 ft		

Распылитель в комплекте.		1 pc. x 1"	1 pc. x 4" or 2 pcs x 1"	1 pc. x 6" · 2 pcs. x 4" 1pc. x 12"
--------------------------	---	------------	--------------------------	--

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



Air Light 1000 - 1500



Air Light 3300

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ




АКВАРИУМ



ГИДРОПОНИКА
И АКВАПОНИКА



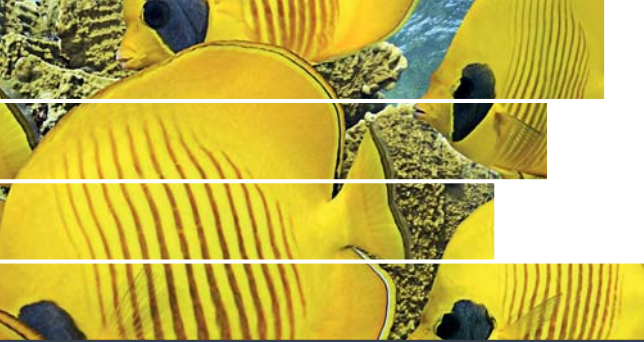


НАГРЕВАТЕЛИ

Температура в аквариуме является решающим фактором для комфорта и благополучия водных обитателей. В отличие от людей и других млекопитающих, рыбы не производят свое собственное тепло от своего тела: они должны полагаться на температуру воды, чтобы поддерживать температуру своего тела. Это делает необходимым поддерживать в аквариуме соответствующую и стабильную температуру.

Обогреватели SICCE охватывают широкий диапазон размеров аквариума и имеют тонкий дизайн и компактные размеры, что делает его практически незаметным и не нарушит дизайн в Вашем аквариуме.

Jolly

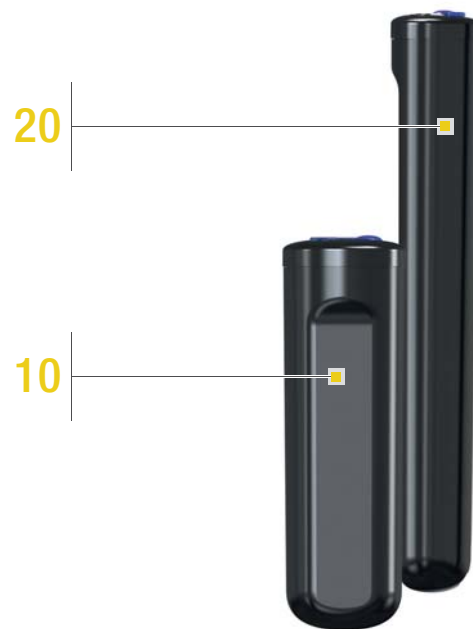

► Встроенное тепловое сопротивление, которое повышает температуру воды на несколько градусов (см. Техническую таблицу).




► Усиленный пластиковый корпус, благодаря чему нагреватель полностью погружаем в воду и не может разбиться.



► Мощные присоски для быстрой и безопасной установки.



► Chewsafe спиральная защита шнура.



LOOK AT

► JOLLY может быть размещен под грунтом.



Специальные маскирующие наклейки.






ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ


JOLLY		10	20
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	10 W	20 W
Объем воды	10 L	+ 4° C	
	20 L	+ 2° C	+ 4° C
	40 L		+ 2° C
длина шнура		1,5 m	

► Пластиковые нагреватели JOLLY всегда включены при погружении. Он перестает работать только при отключении от сети. Встроенная термозащита срабатывает, когда нагреватель не находится под водой, предотвращая перегрев (светодиод гаснет, даже если Jolly подключен). Производительность может варьироваться в зависимости от следующих параметров: Количество воды · Комнатная температура · Открытый или закрытый аквариум или полидариум.

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



Jolly 10



Jolly 20

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ




АКВАРИУМ



ГИДРОПНИКА
И АКВАПНИКА



Scuba

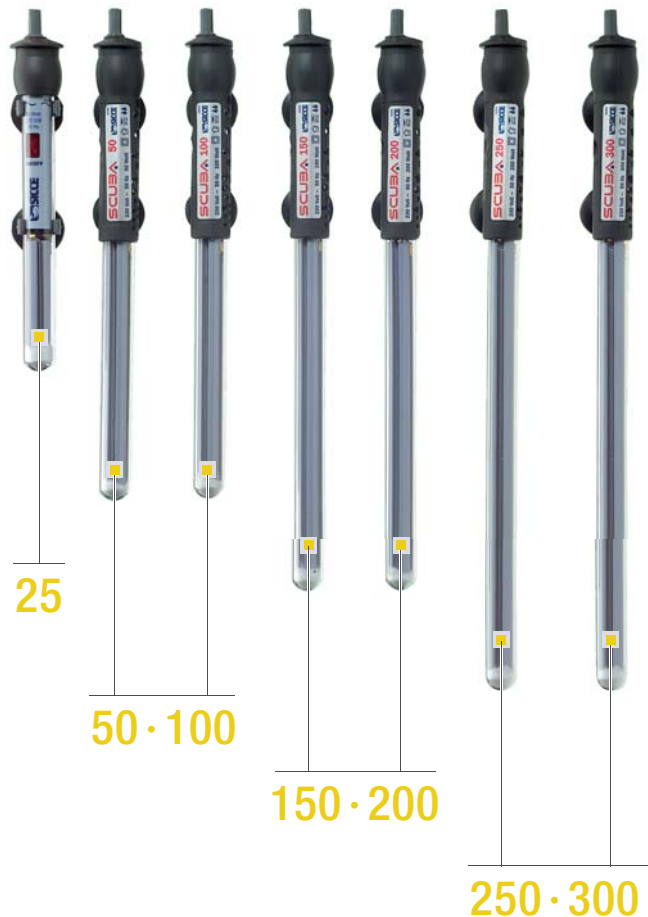


- Чтобы выбрать наиболее подходящий нагреватель для вашего аквариума, учитывайте объем аквариума, комнатную температуру и желаемое повышение температуры.

Повышение температуры обозначается как ΔT° .

Погружается до максимальной глубины 1м.

Минимальный уровень указан в стекле для правильной работы.

$\Delta t^{\circ} = T - \text{вода} - T \text{ доп.}$
 Ватт = Мощность нагревателя
 Литров = емкость аквариума

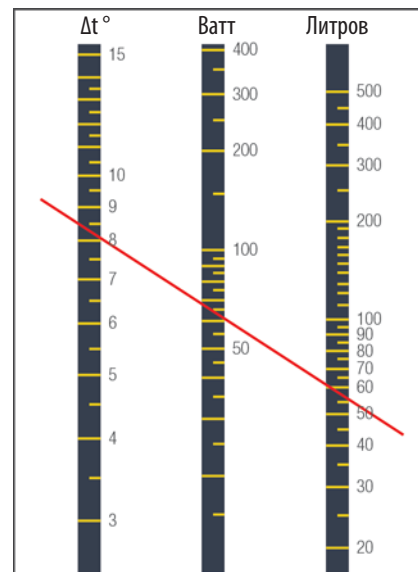

- световой индикатор включения-выключения.



- автоматический нагреватель с регулировкой температуры.



- Сделан из прочного противоударного стекла.



- Оснащен фиксатором с двумя присосками.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

SCUBA		25 W	50 W	100 W	150 W	200 W	250 W	300 W
Объем аквариума	220 - 240 V · 50 Hz	15 · 40 L	25 · 50 L	50 · 100 L	100 · 150 L	150 · 200 L	200 · 250 L	250 · 300 L
	110 - 120 V · 60 Hz	4.0 · 10.6 US gal	6.5 · 13.0 US gal	13.0 · 26.0 US gal	26.0 · 40.0 US gal	40.0 · 53.0 US gal	53.0 · 66.0 US gal	66.0 · 80.0 US gal

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



АКВАРИУМ



ГИДРОПОНИКА
И АКВАПОНИКА

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ПОГРУЖЕННЫЙ




УНИВЕРСАЛЬНЫЙ




СТРОЙНОЕ




PRE-SET




Scuba 25



Scuba 50 · 100



Scuba 150 · 200



Scuba 250 · 300




2 ГОДА
ГАРАНТИЯ
YEAR GUARANTEE



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ



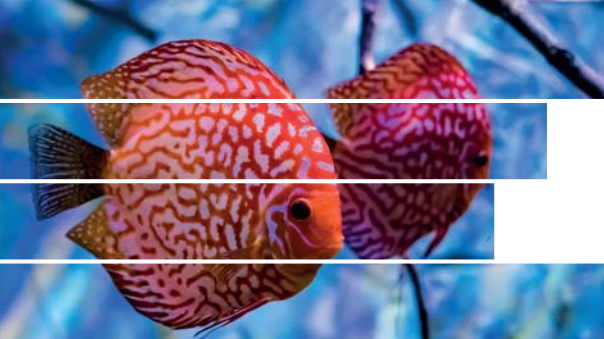

ФИЛЬТРАЦИЯ И УХОД ЗА ВОДОЙ

Фильтрация - это система жизнеобеспечения аквариума или пруда: бактерии для биологического расщепления аммиака, а также удаление твердых частиц и растворенных отходов из воды с помощью механических и химических фильтрующих материалов и наполнителей. Линейка фильтров Sisse охватывает все: от nano-аквариума на 10 л до пруда на 30 000 л.

Все фильтры поставляются в комплекте с фильтрующим материалом для обеспечения чистой и здоровой воды.

Shark ADV



400 · 600

800

Сменные губки
наверное

- ▶ прозрачный корпус насоса для легкого контроля за загрязнением губок (320 см³).
- ▶ 210 см³ модульный картридж для дополнительной фильтрации (химический, биологический).

- ▶ Магнит, соединяющий систему.



- ▶ Оснащен системой Вентури для лучшего обогащения кислородом.



- ▶ Регулируемый фильтр для регулирования напора воды. Регулируемый диаметр впуска воды для защиты мелких рыб, проходящих через впуск.




LOOK AT

- ▶ РЕАКТОР ЖИДКОСТИ: SHARK ADV 800 может быть преобразован в жидкостный реактор путем простой регулировки.



- ▶ Проточный канал включен для дополнительного потока воды.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

SHARK ADV		400	600	800
Макс. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	400 l/h	600 l/h	800 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	106 US gph	158 US gph	211 US gph
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	6,5 A	8,2 W	8,6 W
	110 - 120 V · 60 Hz	7 W	8 W	10 W
Ампер	220 - 240 V · 50 Hz	0,06 A	0,06 A	0,06 A
	110 - 120 V · 60 Hz	0.13 A	0.13 A	0.14 A
длина шнура		1,5 m		
		6.0 ft		

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ПОГРУЖЕННЫЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ




ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
СИЛЬНАЯ
ПОДДЕРЖКА



ТИХАЯ РАБОТА




ФИЛЬТРУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ
ВКЛЮЧЕНЫ




МОДУЛЬНЫЙ
КАРТРИДЖ



СИСТЕМА
МАГНИТНОГО
СОЕДИНЕНИЯ



Shark ADV 400 · 600



Shark ADV 800

ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ



BIOKER Высоко пористая керамическая среда с большой площадью поверхности для колонизации полезных бактерий (Nitrosomonas и Nitrobacter). Содержание: 125гр.



BIO - TRIX Усиливает естественный процесс разложения нитритов и нитратов в аквариуме. Маленькие керамические треугольники подходят для небольших фильтровальных камер. Высокая пористость и поверхность заселения. Содержание: 100гр.



HYPERCARBO FAST Содержит аквариумы в чистоте и чистоте, удаляя запахи и токсины. Быстро удаляет органические остатки, не влияя на химические свойства аквариума. Содержание: 50гр.



ZEROPHOS Извлекает фосфат в течение 48 часов, а затем поддерживает его в аквариумной воде в нужной концентрации. Не изменяет уровень pH, абсолютно безвреден для аквариумов и уменьшает количество растворенных в воде силикатов. Содержание: 2x50 гр.



ZEOCARBO MIX Углерод и цеолит смешаны вместе, чтобы поглотить более широкий спектр загрязняющих веществ. Поглощает органику, дубильные вещества, запахи и многие загрязнения, комбинация сохраняет воду более здоровой и чистой. Содержание: 2x50 гр.



HYPERZEO Обладая природной адсорбирующей способностью, аммиак быстро улавливается, уменьшая образование нитратов благодаря высокой ионообменной способности. Удаляет красители, химические остатки, вещества, вызывающие рост водорослей и запахи. Содержание: 2x50 гр.

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



АКВАРИУМ



3 ГОДА
ГАРАНТИЯ
YEAR GUARANTEE



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ


NanoMicron Micron




► 4 ступени регулировки потока воды.



► В комплекте с фильтрующими материалами.



► компактный размер.
► Для применения с низким уровнем воды.




Micron

NanoMicron

LOOK AT

Вертикальное или горизонтальное рабочее положение. Подходит для аквариумов и полудариумов с низким уровнем воды.

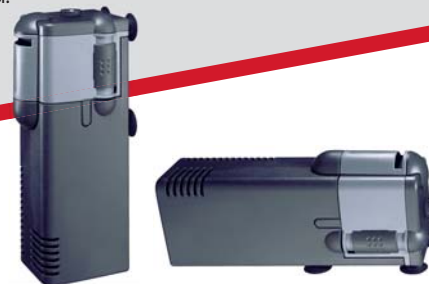

ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

Губки

Механическая фильтрация: губки.



Bio-TRIX

Биологическая фильтрация: керамический наполнитель Bio Trix.



HyperCarbo Fast

Химическая фильтрация: Hypercarbo Fast для удаления запахов, токсинов и танинов из воды.



ZeroPhos

Zerophos, удаление фосфатов.






ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

			NanoMicron	Micron
Макс. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	l/h	200	300
	110 - 120 V · 60 Hz	US gph	52.2	65
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	W	4	5
	110 - 120 V · 60 Hz		4.5	5.9
Объем аквариума		 ▶▶▶▶	5 - 15 L	10 - 20 L
			1.3 - 3.9 US gal	2.5 - 5.3 US gal
		 ▶▶▶▶	15 - 25 L	20 - 40 L
			3.9 - 6.6 US gal	5.3 - 10.5 US gal
		 ▶▶▶▶	25 - 40 L	40 - 60 L
			6.6 - 10.5 US gal	10.5 - 15.8 US gal
		 ▶▶▶▶	40 - 50 L	60 - 75 L
			10.5 - 13.2 US gal	15.8 - 20.0 US gal


СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



АКВАРИУМ

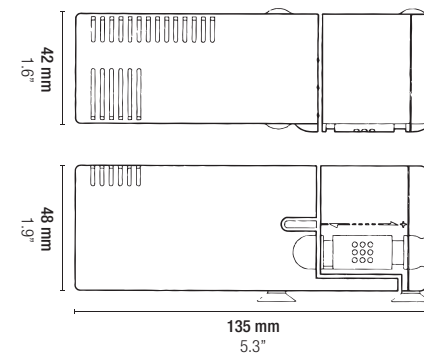

NanoMicron · Micron



Whale



LOOK AT

- ▶ Фильтрующий материал включен!
- ▶ Серые шланги для предотвращения роста водорослей из-за воздействия света.



- ▶ Новая самовсасывающая система: не нужно перемещать фильтр, чтобы заполнить его водой.
- ▶ Регулирование мощности потока.



- ▶ Система быстрого отсоединения шлангов: корпус фильтра можно отсоединить, просто закрыв клапаны на шлангах IN и OUT.



- ▶ Безопасная и герметичная система закрытия.



- ▶ Безопасная и герметичная система закрытия.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

WHALE		120	200	350	500
Макс. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	540 l/h	700 l/h	1100 l/h	1300 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	140 US gph	190 US gph	330 US gph	390 US gph
Макс. размер патрубков	220 - 240 V · 50 Hz	1,0 m	1,4 m	2,0 m	2,2 m
	110 - 120 V · 60 Hz	3.3 ft	4.6 ft	6.6 ft	7.2 ft
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	5 W	6 W	16 W	18 W
	110 - 120 V · 60 Hz	5 W	6 W	16 W	18 W
длина шнура		1,5 m			
		6.0 ft			

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



АКВАРИУМ

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ЛИНЕЙНЫЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЧЕРЕПАХ



САМОЧИСТКА
ИМПЕЛЛЕРА



САМОВСАСЫВАЮЩИЙ




ТИХАЯ РАБОТА



ФИЛЬТРУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ
ВКЛЮЧЕНЫ



ОБЪЕМ
ФИЛЬТРАЦИИ XL

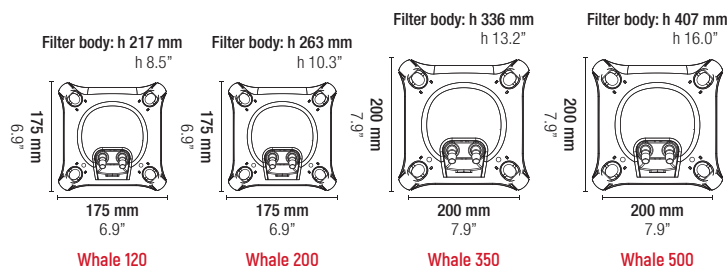

3 ГОДА
ГАРАНТИЯ
YEAR GUARANTEE



ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Space EKO



100



200 · 300

LOOK AT

- ▶ Регулирование потока воды через ручку комплекта подающей трубы.
- ▶ Прозрачные шланги.



- ▶ Легкий и практичный дизайн.
- ▶ Новая самовсасывающая система: не нужно перемещать фильтр, чтобы заполнить фильтр водой.



- ▶ Низкое энергопотребление и тихая работа.
- ▶ Система быстрого отсоединения шлангов: корпус фильтра можно отсоединить, просто закрыв клапаны на шлангах IN и OUT.



- ▶ Можно использовать для аквариумов до 300 литров.
- ▶ Регулирование мощности потока.



- ▶ многоступенчатая модульная конструкция установки корзин фильтра.
- ▶ Легкое удаление и замена фильтрующего материала, модульные корзины с ручкой.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДИАГРАММЫ

SPACE ЕКО		100	200	300
Макс. пропускная способность	220 - 240 V · 50 Hz	550 l/h	700 l/h	900 l/h
	110 - 120 V · 60 Hz	145 US gph	190 US gph	240 US gph
Макс. размер патрубка	220 - 240 V · 50 Hz	0,8 m	1,0 m	1,5 m
	110 - 120 V · 60 Hz	2.6 ft	3.3 ft	5.0 ft
Ватт	220 - 240 V · 50 Hz	5 W	6 W	14 W
	110 - 120 V · 60 Hz	5 W	6 W	14 W
длина шнура		1,5 m		
		6.0 ft		

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



АКВАРИУМ

СКОНЦЕНТРИРУЙСЯ



ЛИНЕЙНЫЙ



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЧЕРЕПАХ



САМОЧИСТКА
ИМПЕЛЛЕРА




ТИХАЯ РАБОТА



САМОВСАСЫВАЮЩИЙ



ФИЛЬТРУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ
ВКЛЮЧЕНЫ

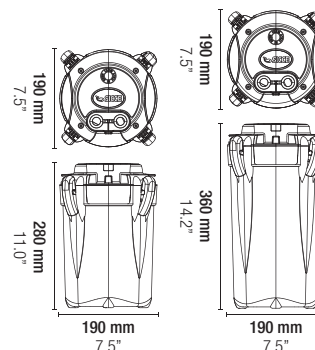

Space Eko 100

Space Eko 200 - 300



Фильтрующий материал



HYPERCARBO FAST

- Активированный уголь для фильтров.
- Универсальный: для пресной и соленой воды.
- Сверхбыстрое действие.
- Три готовых к использованию одноразовых пакета.
- Постоянная свежая упаковка увеличивает срок хранения.

Количество: 3x100g



HYPERZEO

- Цеолитовые гранулы удаляют азотистые соединения из аквариумной воды.
- Универсальный: для пресной и соленой воды.
- Комбинация фильтрующих цеолитов для аквариумов.
- Мешочек в комплекте.

Количество: 1000 мл



HYPERCARBO COCONUT

- Активированный кокосовый уголь, который задерживает вредные растворенные вещества в своих порах и обеспечивает обширную площадь поверхности для полезных нитрифицирующих бактерий. Не выделяет фосфаты.
- Универсальный: для пресной и соленой воды.
- Длительное действие по времени.
- Два готовых к использованию одноразовых пакета.
- Постоянная свежая упаковка увеличивает срок хранения

Количество: 3x100g



AKUACLEAN

- Смесь цеолита и смолы, она удаляет аммоний, фосфаты и силикаты из аквариумной воды.
- Универсальный: для пресной и соленой воды.
- Мешочек в комплекте.

Количество: 1000 мл





AKUACLEAR

- Смесь цеолита, кокосового угля и смол, она удаляет аммоний, фосфаты и силикаты из аквариумной воды.
- Универсальный: для пресной и соленой воды.
- Мешочек в комплекте.

Количество: 1000 мл



ZERONITRA Dolce

- Нитрат, устраняющий загрязнение сферических гранул.
- Бусинки удаляют нитраты из аквариумной воды в течение 48 часов.
- Для пресной воды.
- Два практичных, готовых к использованию одноразовых пакета.

Количество: 2 x 70 гр.



ZEROPHOS Dolce

- Антифосфатная смола для пресноводных аквариумов.
- Его также можно использовать в соленой воде, но для снижения исходного уровня фосфатов требуется больше времени.
- Бусинки удаляют фосфат в аквариумной воде в течение 48 часов, затем продолжают работать, чтобы поддерживать низкий уровень фосфатов.
- Два практичных, готовых к использованию, разовые дозы.

Количество: 2 x 50 гр.





Мы рекомендуем зарегистрировать ваш продукт на нашем веб-сайте www.sicce.com, чтобы получить доступ к услуге продления гарантии.

Регистрируя продукт в Интернете по адресу www.sicce.com и заполняя необходимые данные для каждого отдельного элемента, вы гарантируете право на 6-месячную **ОСОБЕННУЮ** гарантию с даты покупки для роторного блока.

гарантия

Sicce s.r.l принимает на себя гарантию в соответствии с условиями гарантии, указанными ниже:

Гарантийный срок начинается с покупки у официального дилера Sicce. В случае перепродажи гарантийный срок не возобновится.

По нашему усмотрению, гарантия распространяется на бесплатный ремонт или замену запасных частей. Если ни один из вариантов не решит проблему, возможна замена всего продукта целиком.

Наша гарантия не распространяется на претензии, происхождение которых может быть связано с неправильной установкой и эксплуатацией, а также с неправильным уходом, использованием, отличным от предполагаемого, замерзанием продукта, укорочением кабелей, отложениями кальция или самовольной попыткой ремонта. Настоящим мы ориентируемся на правильное использование, как указано в руководстве по эксплуатации, которое считается неотъемлемой частью гарантии.

На детали, подверженные естественному износу такие как ротор, валы, уплотнительные кольца, гарантия не распространяется. Возмещение затрат на демонтаж и установку, а также претензий в отношении упущенной выгоды и убытков любого другого характера, вызванных установками или их использованием, исключаются из гарантии.

Гарантия распространяется только на страну, в которой продукт был изначально приобретен.



ОНЛАЙН покупки на платформах электронной коммерции должны быть востребованы на основе условий, действующих на момент покупки.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ и **ПРИНАДЛЕЖНОСТИ** доступны для продажи ОНЛАЙН на сайте www.sicce.com ТОЛЬКО в ЕС и США в соответствующем разделе этого веб-сайта или у авторизованных дилеров SICCE в остальном мире.



Помните, что правильная эксплуатация и регулярное техническое обслуживание изделия, а так же периодическая замена частей, подверженных естественному износу, гарантируют качество нашей продукции **MADE IN ITALY**.


Неспособность зарегистрировать продукт аннулирует это право.

**УЗНАЙТЕ НАШИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ЛИНЕЙКИ ИЗДЕЛИЙ**

посетив www.sicce.com

Штаб-квартира SICCE в Италии





You Tube™



SICCE S.r.l. • Via V. Emanuele, 115 • 36050 Pozzoleone (VI) • Italy
Tel. +39 0444 462826 - Fax +39 0444 462828 • info@sicce.com - www.sicce.com

SICCE US INC.
infous@sicce.com - www.sicce.com
Номер телефона: +1 954 290 2334
www.instagram.com/sicceus/

SICCE AUSTRALIA Pty Ltd
info@sicce.com.au - www.sicce.com.au

Официальный дистрибьютер в России



ООО «КОНТИНЕНТ300»
Тел.: (495) 134-28-29
info@pet-continent.com
www.pet-continent.com

© SICCE s.r.l.

Фотографии не в масштабе. Смартфон не входит в комплект. Продукты, упаковка, характеристики и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Воспроизведение, адаптация или перевод полностью или частично без предварительного письменного разрешения запрещены.