



# серия ADS-C


LED-СВЕТИЛЬНИКИ МОСТОВОГО ТИПА ДЛЯ АКВАРИУМОВ БЕЗ КРЫШКИ



Верхняя панель из специального материала обеспечивает лёгкое отведение выделяющегося тепла




Раздвижные стойки позволяют установить светильник на аквариум произвольной нестандартной длины

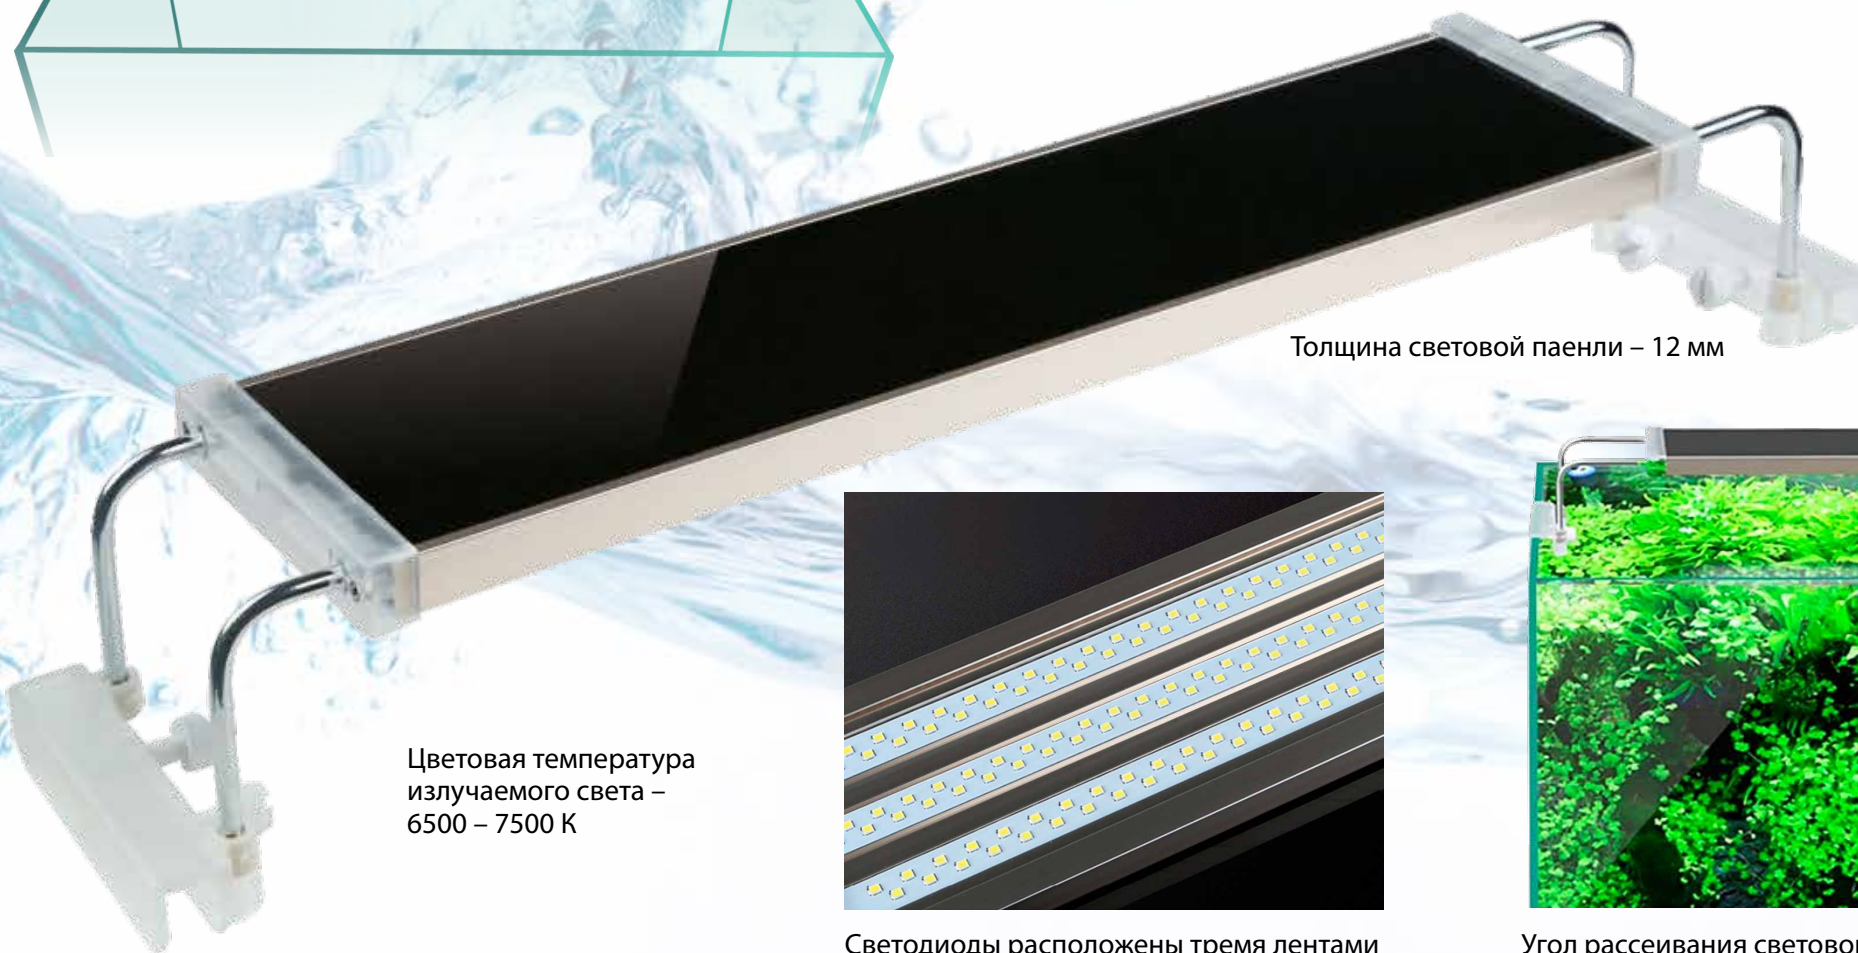

Толщина световой панели – 12 мм

Цветовая температура излучаемого света – 6500 – 7500 К

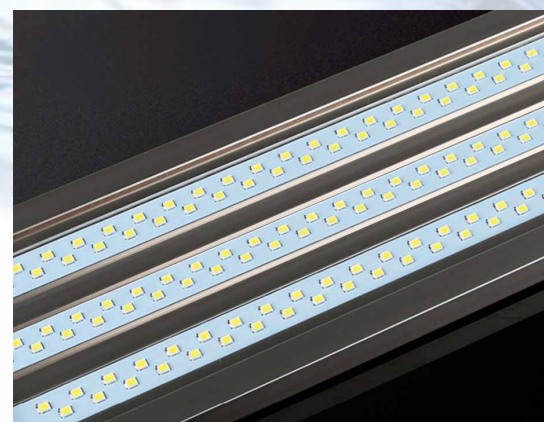

Светодиоды расположены тремя лентами по два ряда, в шахматном порядке



Угол рассеивания светового потока 120° позволяет получить равномерную освещённость всего аквариума



В комплекте – блок питания с выключателем и специальный крючок для крепления блока питания на стенке аквариума

Модель	Мощность, Вт	Количество светодиодов	Световая температура, К	Макс. толщина стекла, мм	Длина световой панели, мм	Длина аквариума, мин – макс, мм
ADS-500C	24	132	6500 – 7500	до 12	520	570 – 790
ADS-700C	45	180	6500 – 7500	до 12	720	770 – 990
ADS-900C	80	324	6500 – 7500	до 12	930	980 – 1200
ADS-1050C	90	378	6500 – 7500	до 12	1080	1130 – 1350

